


Malla hecha por alambres de acero ondulados tejidos, que forman aberturas cuadradas homogéneas.

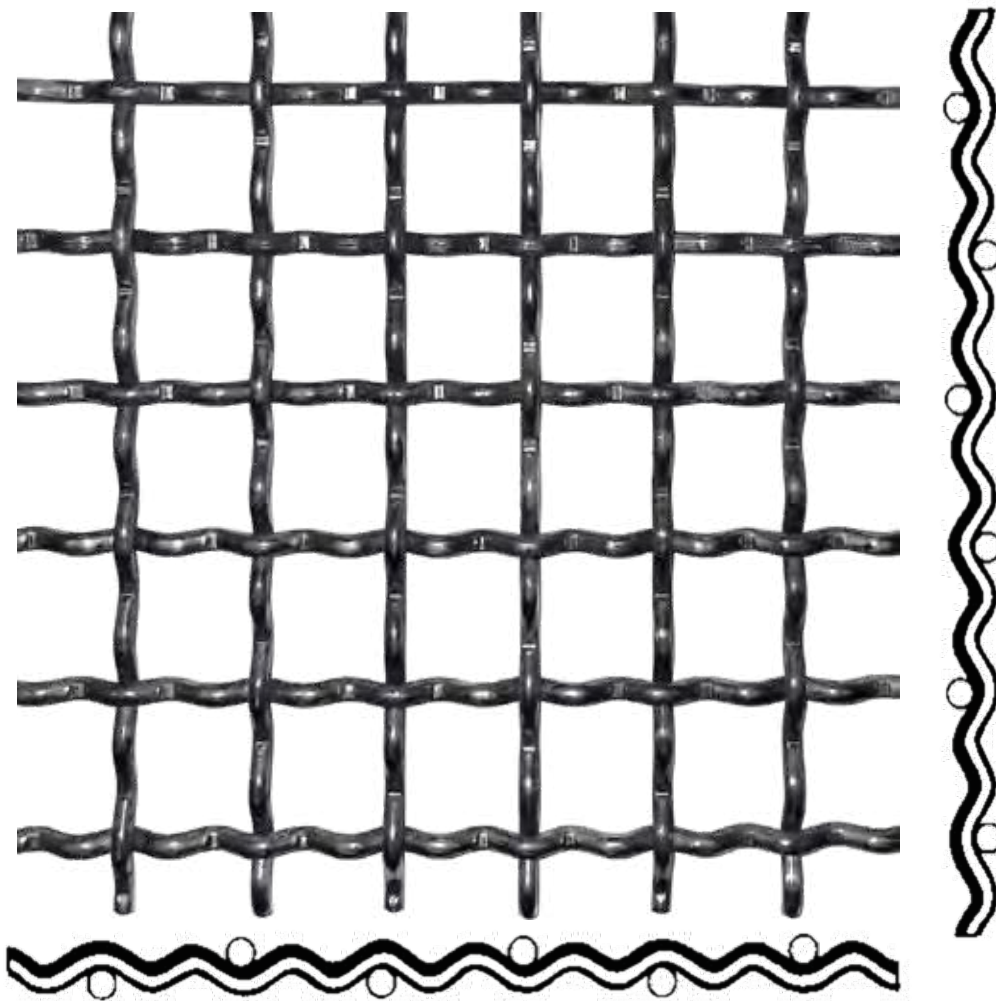

USOS

Creación de protectores.
Jaulas para animales.
Delimitación de áreas.
Barandales y bardas.
Separación / cribado de material.

CARACTERÍSTICAS

Paneles y rollos.
Tejido firme.
Acero negro, al carbón, galvanizado e inoxidable SS304

Tejidos: intercrimp, plain weave, lock crimp y flat top.

VENTAJAS

Versatilidad.
Alta resistencia.
No se deforma.
Aspecto estético.
Grandes existencias para abastecer mercado.

CALIBRE	ABERTURA	PRESENTACIÓN	MATERIAL
	plg.	mts	
5/8.	3" a 6"	PANELES HASTA 2.40 MTS DE ANCHO	ACERO NEGRO, ACERO ALTO CARBÓN, ACERO INOXIDABLE
1/2.	1 1/2" a 4"		ACERO NEGRO, ACERO ALTO CARBÓN
3/8.	1" a 2 1/2"		ACERO NEGRO, ACERO ALTO CARBÓN, ACERO INOXIDABLE
5/16.	1/2" a 1 3/4"		
1/4.	3/8" a 2"		
5	5/16" a 2"		
6	1/4" a 2"		
8	3/16" a 2"	ROLLOS HASTA 2.40 MTS DE ANCHO X 10 MTS DE LARGO	ACERO NEGRO, ACERO ALTO CARBÓN, ACERO GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE
10			
11			
12	3/16" a 1 1/4"		
14	3/16" a 1"		

