





Malla tejida con alambres de acero galvanizados colocados en posición gradual de menor a mayor, de abajo hacia arriba entorchados entre si con nudos en forma de bisagra.

MALLA GRADUADA BORREGUERA

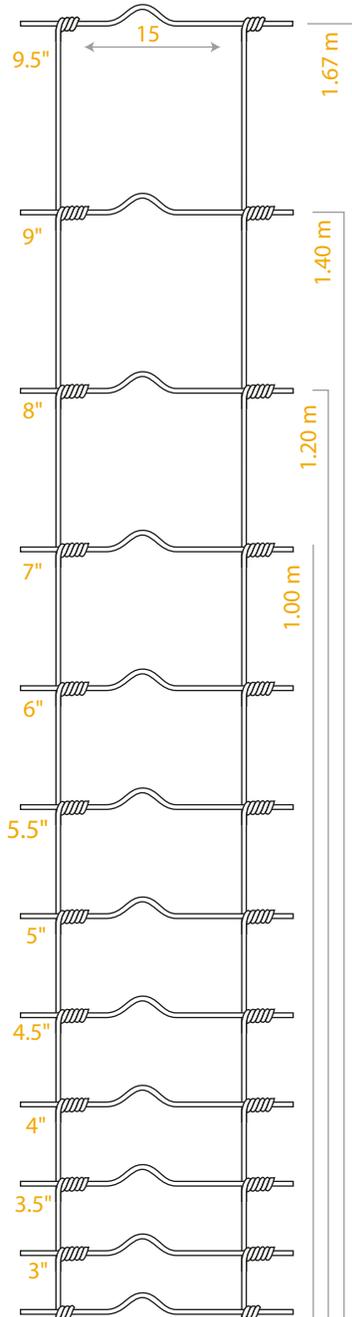

USOS

- Corrales de borregos, cabras y pequeñas especies

CARACTERÍSTICAS

- Graduación de menor a mayor, de abajo hacia arriba
- Resistente a la corrosión
- Curva de tensión que absorbe recargones
- Permite separar los postes hasta 6 metros

VENTAJAS

- Absorción de impactos o cambios climatológicos
- Seguridad al cercar hacia adentro o hacia afuera
- Adaptable a diferentes superficies

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres sup/inf (orillero)	11
Calibre de alambre interior (lineal y transversal)	14.5
Separación alambres verticales	15 cm
Galvanizado	Comercial
Resistencia a la tensión del alambre	60 ksi

MALLA GRADUADA BORREGUERA

ALTURA	LARGO	# ALAMBRES	PESO
m	m		kg
0.80	50	8	19.7
1.00		9	22.7
1.20		10	25.5
1.40		11	28.3
1.67		12	31.6
2.00		14	37.2

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM A-641-98 | ASTM A-390-95



Tel. Empresa: (81) 1133-5800
Whatsapp: (81) 1312 7995



ventas@simacero.com
<http://simacero.com.mx/>



Presidencia Municipal Sur 5500,
Col. Nueva Estanzuela,
Monterrey, Nuevo León.