SIMACERO

# METAL DESPLEGADO
## DATOS TÉCNICOS



### METAL DESPLEGADO EN ROLLOS ACERO AL CARBÓN PLANCHADO Y SIN PLANCHAR

| CLAVE | Abertura de la Malla LCR Pulg. | Abertura de la Malla LCR mm. | Abertura de la Malla LLR Pulg. | Abertura de la Malla LLR mm. | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Sección Pulg. | Sección mm. | Peso Lbs / pie2 | Peso Kgs / mts.2 | Dimensión del Rollo LLR Ancho mts. | Dimensión del Rollo LLR Largo mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-26 MR - PR | 0.12 | 3.1 | 0.25 | 6.3 | 0.017 | 0.45 | 0.039 | 1 | 0.5 | 2.44 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| B8-26 MR - PR | 0.19 | 4.7 | 0.39 | 9.9 | 0.017 | 0.45 | 0.039 | 1 | 0.3 | 1.45 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| B9-24 MR - PR | 0.19 | 4.7 | 0.39 | 9.9 | 0.024 | 0.61 | 0.039 | 1 | 0.4 | 1.95 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| B10-22 MR - PR | 0.19 | 4.7 | 0.39 | 9.9 | 0.03 | 0.76 | 0.039 | 1 | 0.5 | 2.44 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| B11-20 MR -PR | 0.19 | 4.7 | 0.39 | 9.9 | 0.035 | 0.91 | 0.039 | 1 | 0.6 | 2.93 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| C13-26 MR - PR | 0.31 | 7.9 | 0.62 | 15.8 | 0.017 | 0.45 | 0.039 | 1 | 0.18 | 0.9 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| C14-24 MR - PR | 0.31 | 7.9 | 0.62 | 15.8 | 0.024 | 0.61 | 0.039 | 1 | 0.25 | 1.2 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| C15-22 MR - PR | 0.31 | 7.9 | 0.62 | 15.8 | 0.03 | 0.76 | 0.059 | 1.5 | 0.47 | 2.3 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| C16-20 MR - PR | 0.31 | 7.9 | 0.62 | 15.8 | 0.035 | 0.91 | 0.059 | 1.5 | 0.57 | 2.77 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| D17-24 MR - PR | 0.44 | 11.1 | 0.87 | 22.2 | 0.024 | 0.61 | 0.059 | 1.5 | 0.28 | 1.35 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| D18-22 MR - PR | 0.44 | 11.1 | 0.87 | 22.2 | 0.03 | 0.76 | 0.059 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| D19-20 MR - PR | 0.44 | 11.1 | 0.87 | 22.2 | 0.035 | 0.91 | 0.059 | 1.5 | 0.41 | 2 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| D20-18 MR - PR | 0.44 | 11.1 | 0.87 | 22.2 | 0.047 | 1.21 | 0.059 | 1.5 | 0.55 | 2.7 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| D21-16 MR - PR | 0.44 | 11.1 | 0.87 | 22.2 | 0.06 | 1.52 | 0.059 | 1.5 | 0.69 | 3.35 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| E23-22 MR - PR | 0.5 | 12.7 | 1.23 | 31.2 | 0.03 | 0.76 | 0.078 | 2 | 0.41 | 2 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| E24-20 MR - PR | 0.5 | 12.7 | 1.23 | 31.2 | 0.035 | 0.91 | 0.078 | 2 | 0.49 | 2.4 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| E25-18 MR - PR | 0.5 | 12.7 | 1.23 | 31.2 | 0.047 | 1.21 | 0.078 | 2 | 0.67 | 3.25 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| E26-16 MR - PR | 0.5 | 12.7 | 1.23 | 31.2 | 0.06 | 1.52 | 0.078 | 2 | 0.84 | 4.1 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| E27-14 MR - PR | 0.5 | 12.7 | 1.23 | 31.2 | 0.075 | 1.9 | 0.078 | 2 | 1.04 | 5.1 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| G32-20 MR - PR | 0.75 | 19 | 1.62 | 41.2 | 0.035 | 0.91 | 0.098 | 2.5 | 0.37 | 1.8 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| G33-18 MR - PR | 0.75 | 19 | 1.62 | 41.2 | 0.047 | 1.21 | 0.098 | 2.5 | 0.49 | 2.4 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| G34-16 MR - PR | 0.75 | 19 | 1.62 | 41.2 | 0.06 | 1.52 | 0.098 | 2.5 | 0.61 | 3 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| G35-14 MR - PR | 0.75 | 19 | 1.62 | 41.2 | 0.075 | 1.9 | 0.098 | 2.5 | 0.78 | 3.8 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H36-20 MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.035 | 0.91 | 0.118 | 3 | 0.36 | 1.75 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H37-18 MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.047 | 1.21 | 0.118 | 3 | 0.47 | 2.3 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H38-16 MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.06 | 1.52 | 0.118 | 3 | 0.59 | 2.9 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H39-14 MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.075 | 1.9 | 0.118 | 3 | 0.74 | 3.6 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H40-12 MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.104 | 2.66 | 0.118 | 3 | 1.05 | 5.15 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| H40-12L MR - PR | 0.98 | 25 | 2 | 50.8 | 0.09 | 2.28 | 0.107 | 2.7 | 0.8 | 3.91 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J45-16 MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.06 | 1.52 | 0.157 | 4 | 0.57 | 2.8 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J46-14 MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.075 | 1.9 | 0.157 | 4 | 0.72 | 3.5 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J47-12 MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.104 | 2.66 | 0.157 | 4 | 1 | 4.9 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J47-12L MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.09 | 2.28 | 0.124 | 3.2 | 0.68 | 3.34 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J48-10 MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.134 | 3.42 | 0.157 | 4 | 1.28 | 6.25 | 0.91 & 1.22 | 11 |
| J48-10L MR - PR | 1.33 | 33.8 | 3 | 76.2 | 0.12 | 3.04 | 0.147 | 3.7 | 1.08 | 5.27 | 0.91 & 1.22 | 11 |

Plano Red (PR) - Planchado




Metal Red (MR) - Sin Planchar

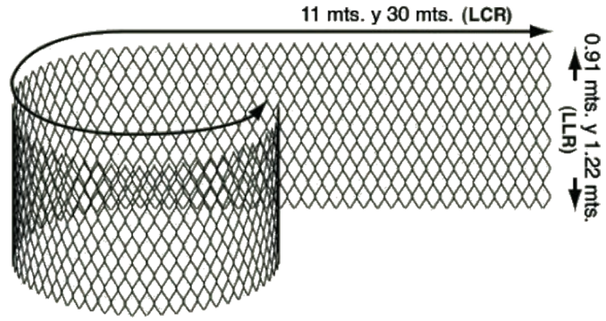


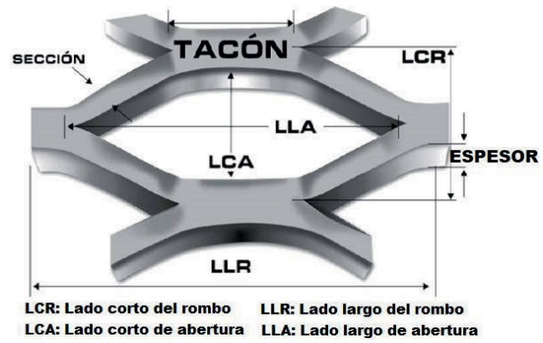


Tel. Empresa: (81) 1133-5800
Whatsapp: (81) 1312 7995

ventas@simacero.com
http://simacero.com.mx/

Presidencia Municipal Sur 5500,
Col. Nueva Estanzuela,
Monterrey, Nuevo León.